WALL SYSTEM

WALL SYSTEM

Un design rigoroso dalle linee decise ed eleganti caratterizza le partizioni per intern in un sistema modulare dall'alta flessibilità e robustezza.
Wall System è un prodotto in continua evoluzione, pensato per la realizzazione di spazi di lavoro ampiamente confortevoli, al tempo stesso funzionali e rappresentativi.
Il calore del legno e la lucentezza dell'alluminio, sapientemente accostati, generano ambienti avvolgenti ed ospitali.
Un'ampia gamma di combinazioni di soluzioni, finiture ed accessori, enfatizza l'adattabilità e la personalizzazione di un prodotto industriale che conserva tutta la cura e la qualità della manifattura artigianale.

A rigorous design, wich decided and elegant lines, characterizes the partitions for interiors, in a modular system owning a high sturdiness and flexibility.
Wall System is a product in continuous evolution, conceived for the realization of widely comfortable working spaces, which are at the same time functional and representative.
The warmth of wood and the brightness of aluminium, wisely approached, generate wrapping and hospitable environments.
A large range of combinations about solutions, finish and accessories, underlines the adaptability and personalization of an industrial product, which preserves all the care and quality of handicraft manufacture.

GLASS WALL

Trasparenza e luminosità distinguono i divisori monolitici della nuova linea Glass, ideata per la modulazione di un continuum spaziale nel rispetto delle differenziazioni funzionali, ottenuto attraverso le ampie superfici vetrate la cui permeabilità visiva genera un progressivo rimando di luci e riflessi, una sequenza prospettica infinita che congiunge interno ed esterno in assoluta armonia.
Libertà di movimento e d'interazione rendono Glass Wall il sistema congeniale alla creazione di un ambiente ufficio operativo attuale e flessibile, libero e dinamico.

Trasparency and brightness distinguish the monolithic divisors of the new line Glass, conceived for the modulation of a spacial continuity in the respect of functional differentiations, obtained through ample glassy surfaces whose visual permeability generates a progressive reverberation of lights and reflexes, an infinite perspective sequence which links inside and outside in absolute harmony.
Freedom of movement and interaction make Glass Wall a system congenial to the creation of an office environment, which is operational, modern, flexible, free and dynamic.

WALL SYSTEM

profilo terminale

raccordo a 90°

raccordo ad angolo variabile

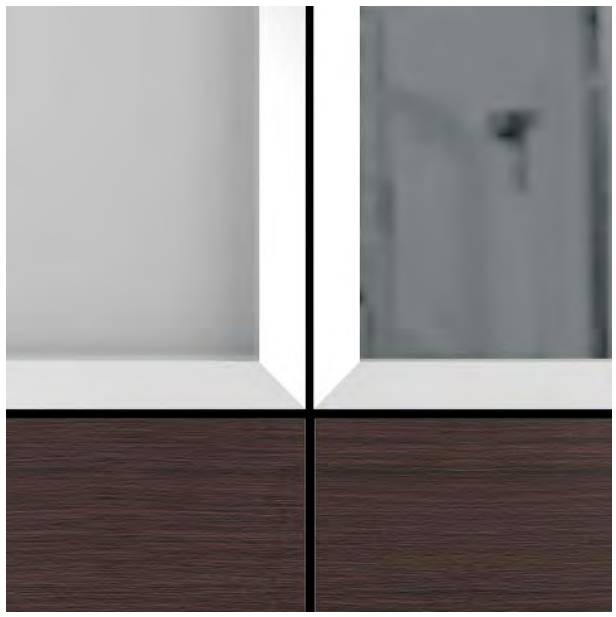

finestra vetro singolo

finestra vetro doppio

porta vetro

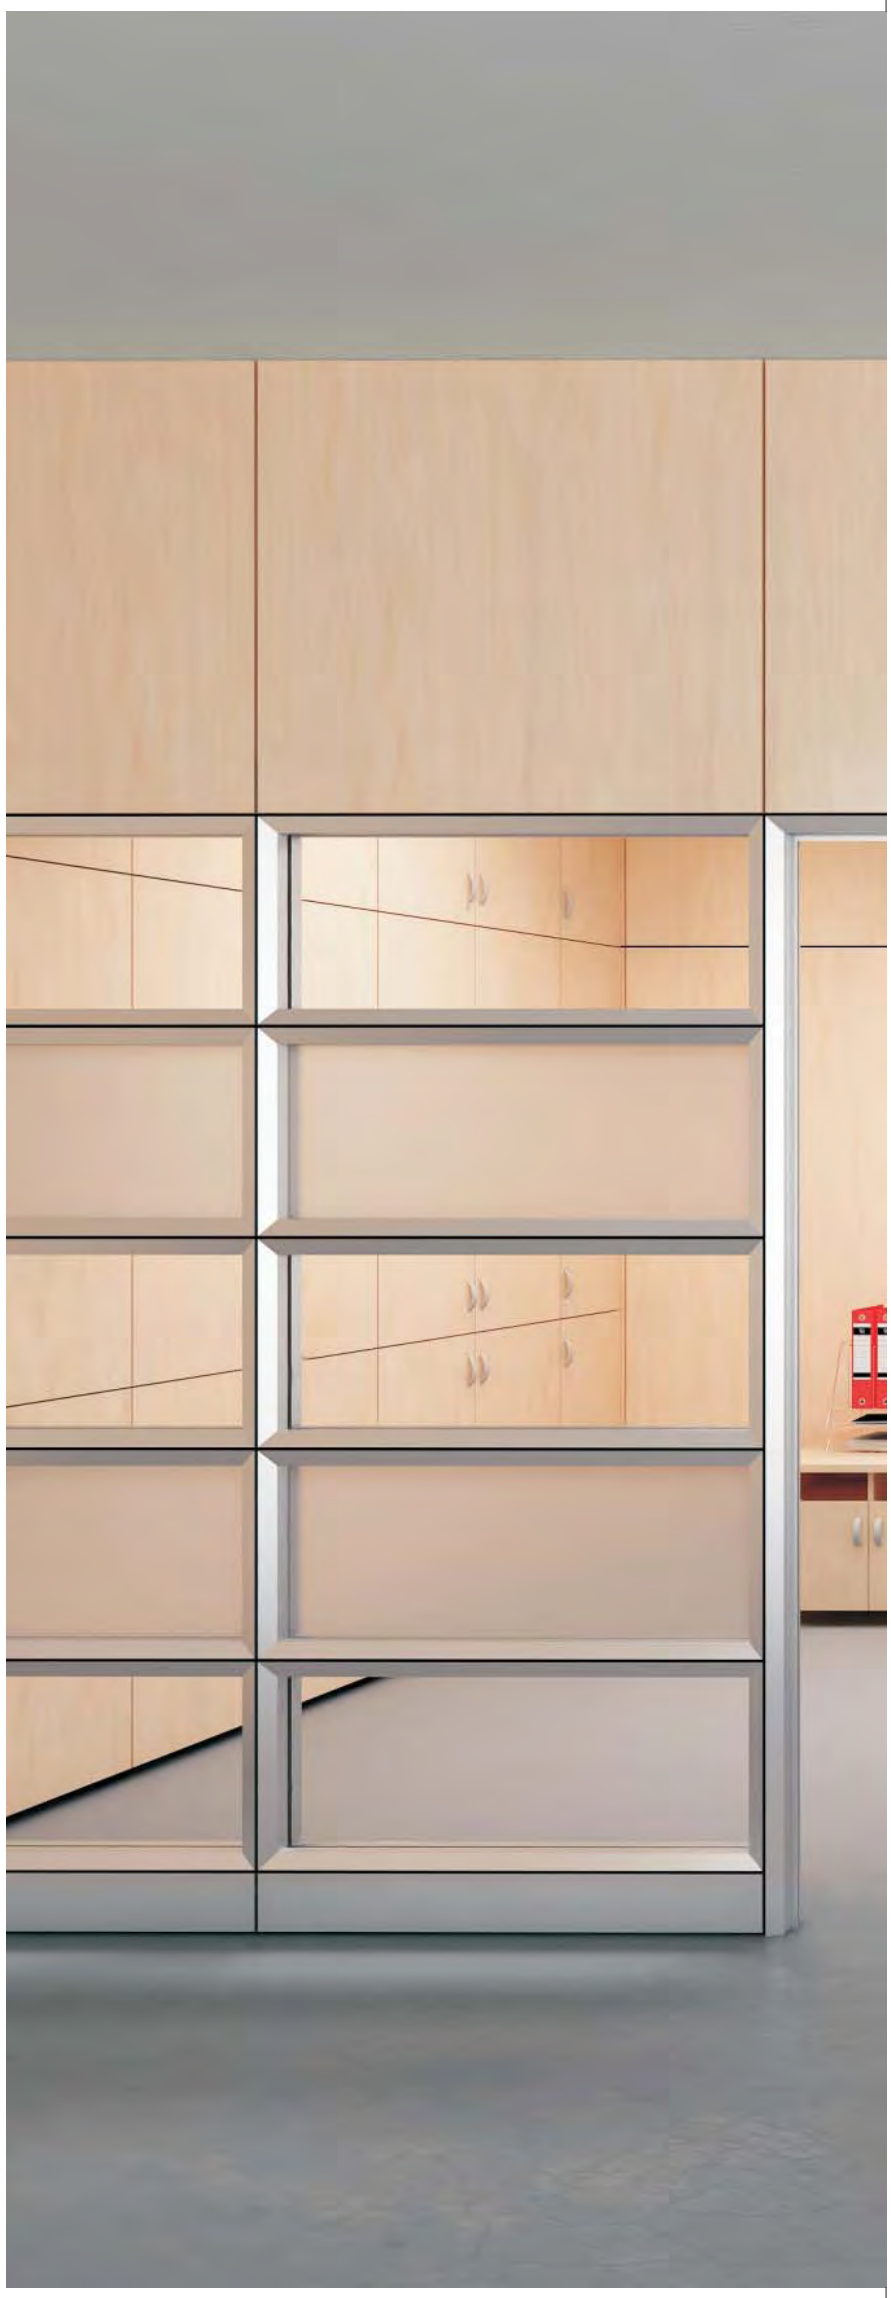

GLASS WALL

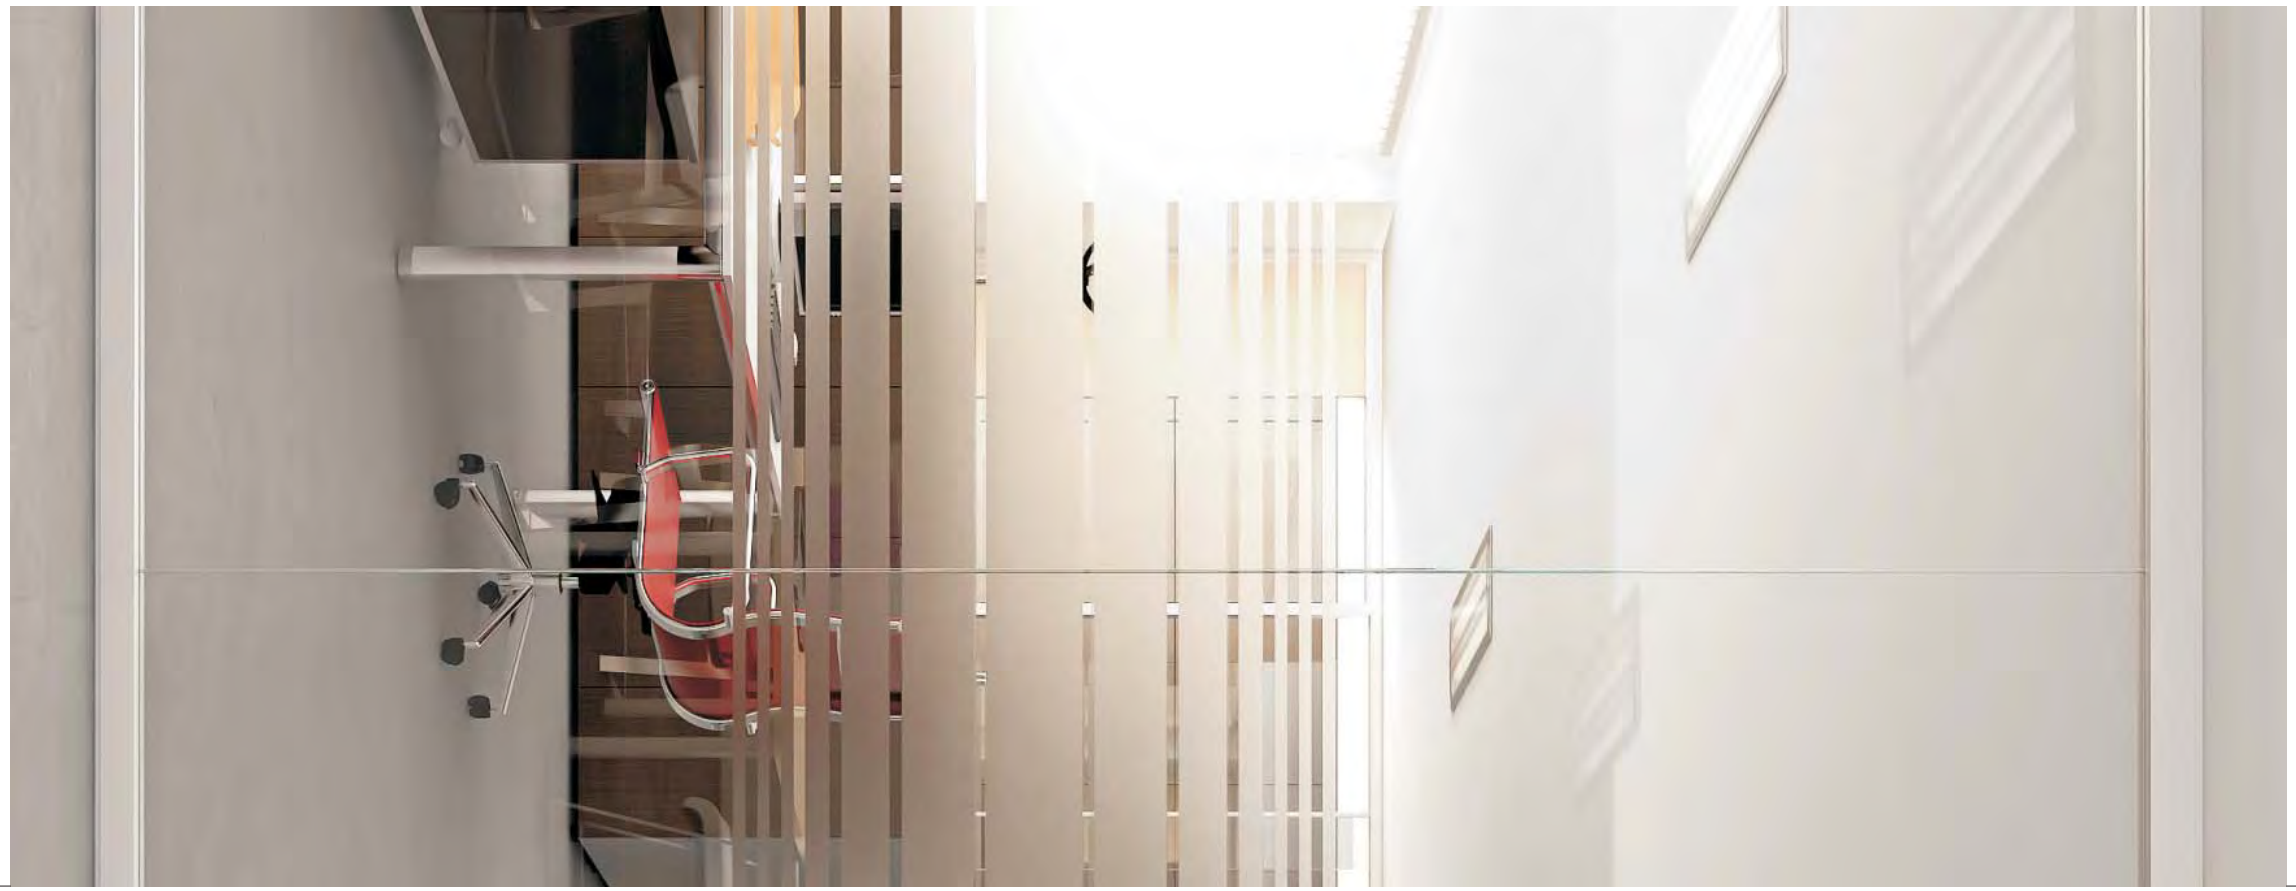

raccordo ad angolo variabile

raccordo a 90° legno-legno

raccordo a 90° vetro-vetro

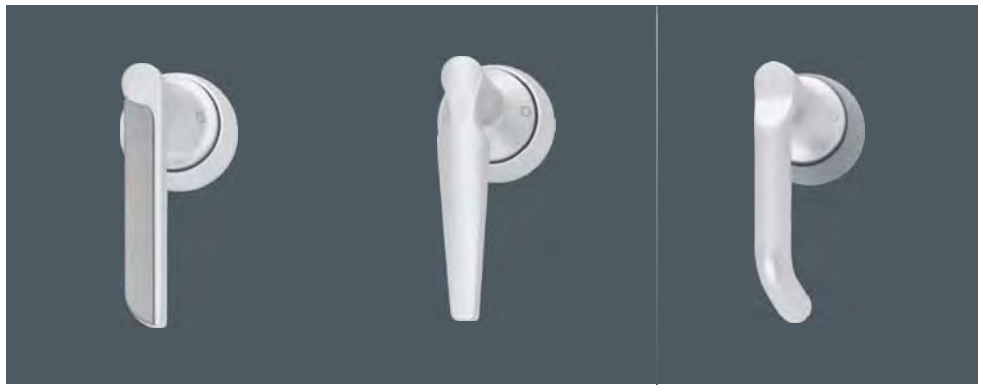

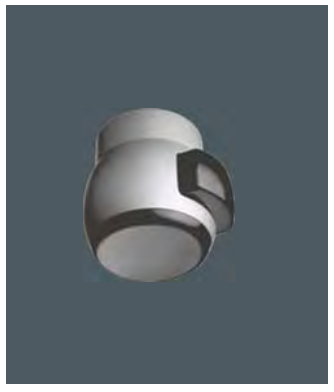

wengé

palissandro

rovere

melo

acero

ciliegio

grigio

noce scuro

antracite

noce

finiture*

* la gamma delle finiture delle porte è ristretta ai colori Ciliegio, Noce scuro, Noce, Acero, Wengé, Rovere, Grigio

WALL SYSTEM

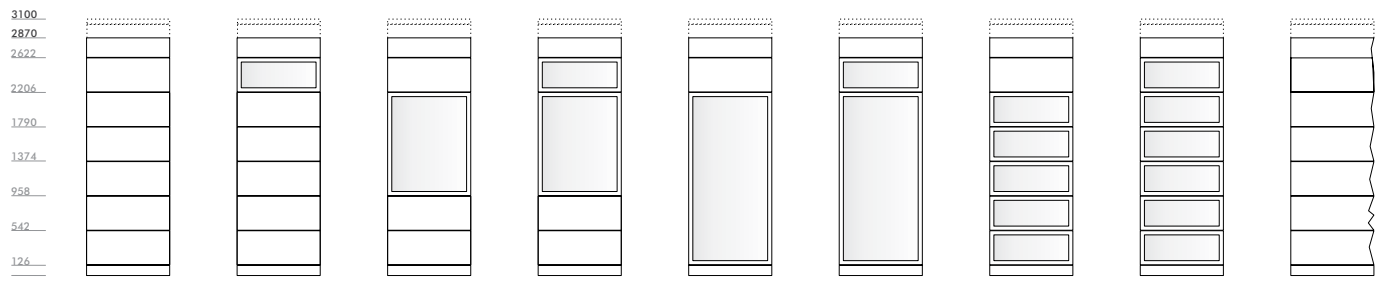

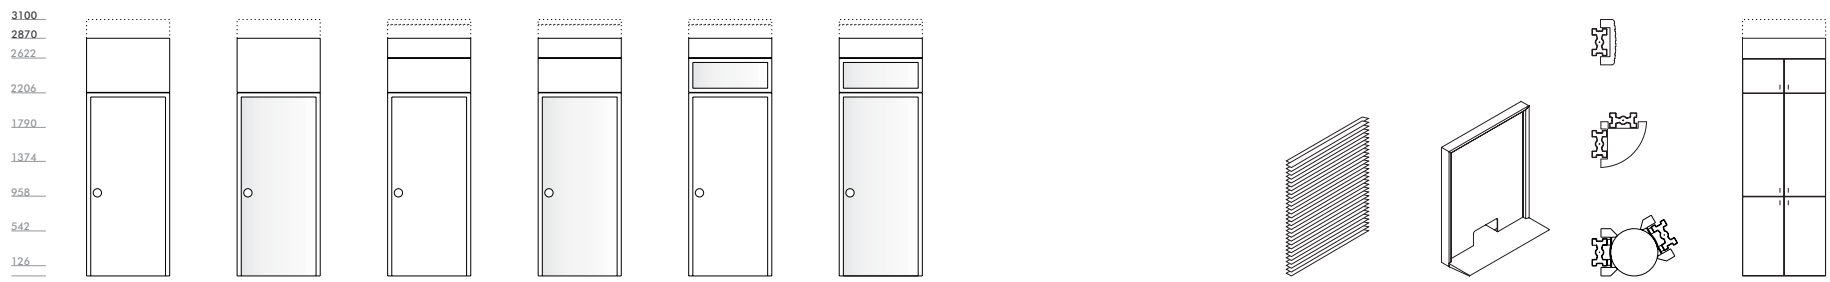

GLASS WALL

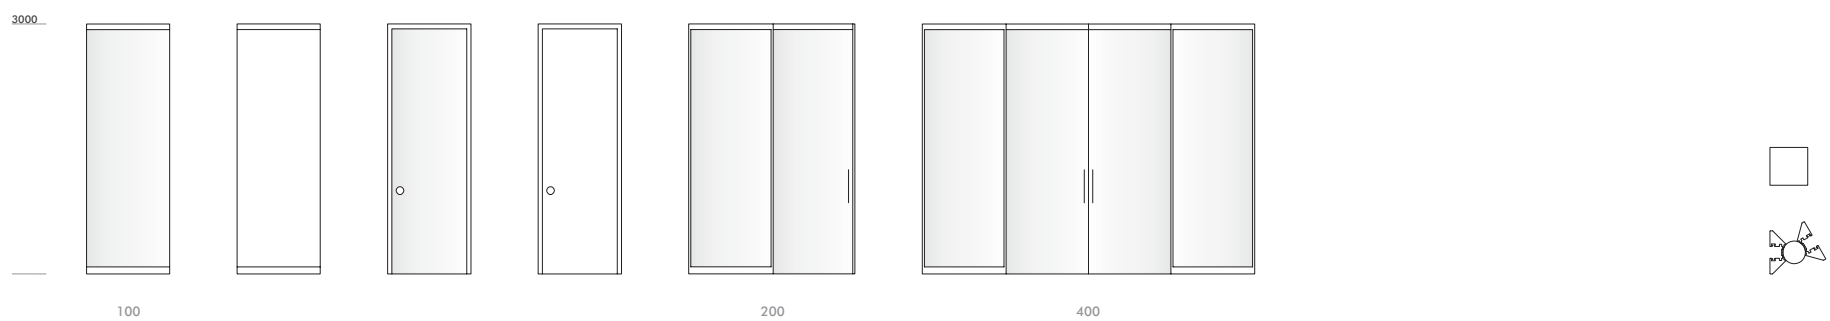

Sistema:

prefabbricato modulare ad interasse orizz. di 500/1000 mm e fasce laterali di aggiustaggio ad interasse 0-250, 0-499, 0-999 mm
a pannello intero o a fasce con ricorsi orizzontali
altezza pavimento-soffitto variabile su due misure (H 2870 e H 3100 mm max)
spessore parete 100 mm

Struttura:

elementi verticali
- montanti in lamiera d'acciaio zincato (barre da 2814 e 3071 mm) preforati, completi di guarnizione plastica coestrusa, con sistema di fissaggio verticale composto da piedino regolatore a vite e spintore a molla superiore.

elementi orizzontali
- canalina superiore/inferiore in lamiera zincata con profilo ad "U" (H c. sup. 55 mm, H c. inf. 30 mm) in barre da 3000 mm; fissaggio con nastro biadesivo (eventualmente tramite tasselli ad espansione);
- traverse [per moduli standard] in lamiera zincata piegata con profilo ad "U", con fori e guarnizioni passacavi; fissaggio tramite ganci metallici alle estremità;
- traverse [per moduli laterali di aggiustaggio] in barre in lamiera d'acciaio zincato (da tagliare su misura in cantiere); fissaggio con forcelle e ganci metallici alle estremità.

Rivestimenti:

- pannelli in conglomerato di legno nobilitato, classe E1, spessore 18 mm, con bordatura laterale in melaminico; fissaggio tramite ganci metallici e viti autocentranti;
  finiture: ciliegio, melo, noce scuro, noce, acero, wengé, rovere, grigio, antracite;
- zoccolatura in estruso di alluminio anodizzato con tappo in materiale plastico nero;
- fughe orizzontali in neoprene adesivo nero.

Infissi:

porte
- cieche con ante in tamburato con rivestimento in laminato, spessore 38 mm
  (finiture: ciliegio, noce scuro, noce, acero, wengé, rovere, grigio);
- vetrate con ante in vetro temperato trasparente o acidato, spessore 10 mm;
- telaio in estruso di alluminio anodizzato, completo di guarnizione;
- cerniere in alluminio, finitura cromo opaco;
- sistema di chiusura a scelta pomolo/maniglia, completo di blocco serratura, adattore (per applicazione in porte in vetro) e placchette metalliche controbordo [pomoli Meroni, maniglie Hoppe]

finestre
- con telaio in estruso di alluminio anodizzato, con vetro singolo o doppio temperato trasparente o acidato, in due altezze a seconda dell'utilizzo (sovrapporta H 410, finestra H 1242, vetrata H 2074); fissaggio con ganci metallici;

Accessori:

- profilo di raccordo a 90° in estruso di alluminio anodizzato;
- profilo di raccordo a più vie ad angolo variabile in estruso di alluminio anodizzato;
- profilo terminale in estruso di alluminio anodizzato;
- serrandina orientabile per finestra a vetro doppio.

Sistema:

modulare ad interasse orizz. di 1000 mm e fasce laterali di aggiustaggio ad interasse 0-250, 0-499, 0-999 mm
altezza pavimento-soffitto variabile (H max 3000 mm)
spessore parete 100 mm

Struttura:

elementi verticali
- montanti in profilo estruso di alluminio anodizzato, completi di guarnizione plastica coestrusa, con sistema di fissaggio verticale con vite di regolazione.

elementi orizzontali
sistema vetro:
- canalina superiore in profilo estruso di alluminio; canalina inferiore in PVC coestruso;

sistema legno:
- canalina superiore/inferiore in PVC coestruso;
  fissaggio con nastro biadesivo e/o tasselli ad espansione.

Finiture:

- vetro trasparente temperato (serigrafia opzionale), spessore 10 mm;
- pannelli ciechi in conglomerato di legno nobilitato in melaminico, classe E1, spessore 38 mm; fissaggio ad incasso tramite morsetti emollette in materiale plastico stampato.

Infissi:

porte
- vetrate, scorrevoli o a battente, in vetro temperato trasparente (serigrafia opzionale) spessore 10 mm;
- cieche a battente con ante in tamburato con rivestimento in laminato, spessore 38 mm
  (finiture: ciliegio, noce scuro, noce, acero, wengé, rovere, grigio);;
- telaio in estruso di alluminio anodizzato, completo di guarnizione;
- cerniere in alluminio, finitura cromo opaco;
- sistema di chiusura: per porte a battente, a scelta pomolo/maniglia, completo di blocco serratura, adattore (per applicazione in porte in vetro) e placchette metalliche controbordo [pomoli Meroni, maniglie Hoppe]; per porte scorrevoli, maniglione tubolare in acciaio INOX Ø25, passo 300.

Accessori:

- profilo di raccordo a 90° in estruso di alluminio anodizzato;
- profilo di raccordo a più vie ad angolo variabile in estruso di alluminio anodizzato;
- profilo terminale in estruso di alluminio anodizzato.

WALL SYSTEM